

INSTRUKCJA MONTAŻU Szafki dolnej narożnik prosty DNP


Szanowny Kliencie!

Przed przystąpieniem do montażu proszę sprawdzić zawartość przesyłki pod względem poprawności z zamówieniem.


1. W skład korpusu wchodzi:

- dwa boki
- wieniec dolny
- dwa trawersy górne
- blenda
- plecy z płyty HDF
- półki – jeżeli występują w wybranym korpusie

2. Wieńce/trawersy korpusów oraz blenda uzbrojone są w kołki, mimośrodowo oraz trzpienie.

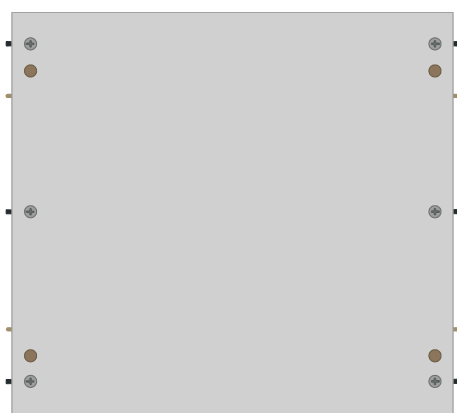

Wieniec dolny szafek stojących

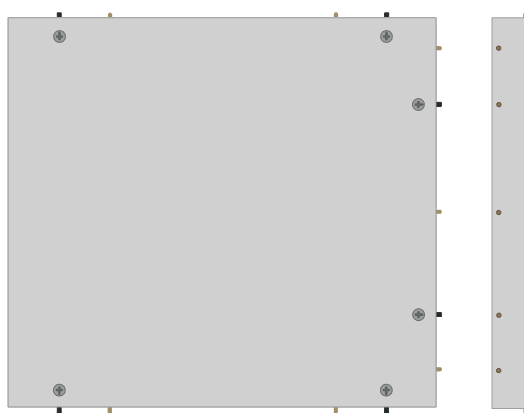


Blendy korpusowe



trawersy górne szafek stojących

3. Trzpień nóżki należy umieścić w przygotowanym otworze i zablokować poprzez dobitcie klina.
Dodatkowo zaleca się przykręcenie trzpieni wkrętami 3,5x16mm



Przód szafki




Przód szafki




W przypadku szafek dolnych i szaf gospodarczych, które są ustawione na początku bądź też na końcu ciągu zabudowy konieczne jest przesunięcie nóżek o 20mm w celu poprawnego zamontowania cokołu (nie dotyczy to mebli, których bok znajduje się przy ścianie). W tym celu należy z części górnej gniazda usunąć trzpień i przykręcić nóżkę wkrętami 3,5x16mm.




4. Do blendy należy dopasować listwę i połączyć elementy mimośrodami przez ich dokręcenie

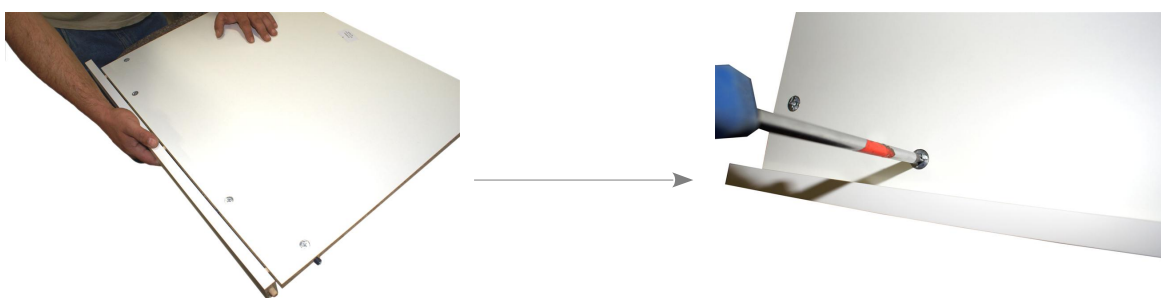

5. Do boku, do którego dochodzi blenda, dopasować wieniec dolny, a następnie dołączyć blendę i dokręcić ją mimośrodami

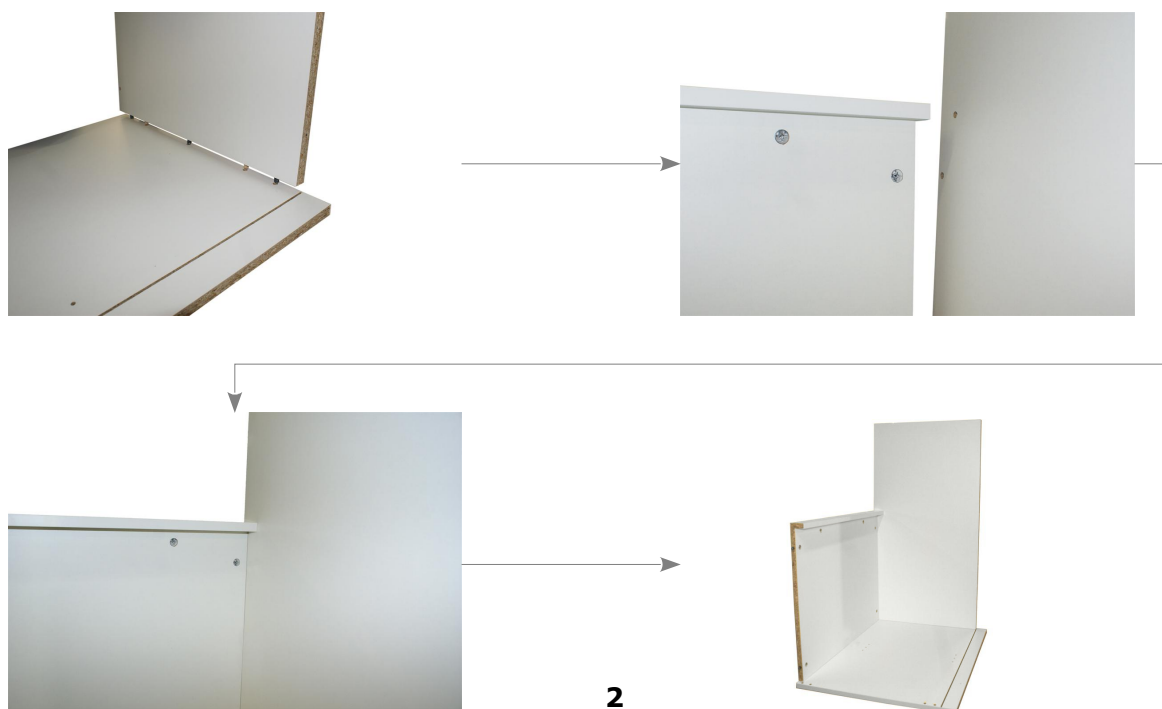

6. Lekko unieść górną część blendy i dołączyć trawers przedni. Blendę z dokręconym trawersem osadzić w otworach boku szafki i dokręcić mimośrodowo w trawersie i wieńcu dolnym.

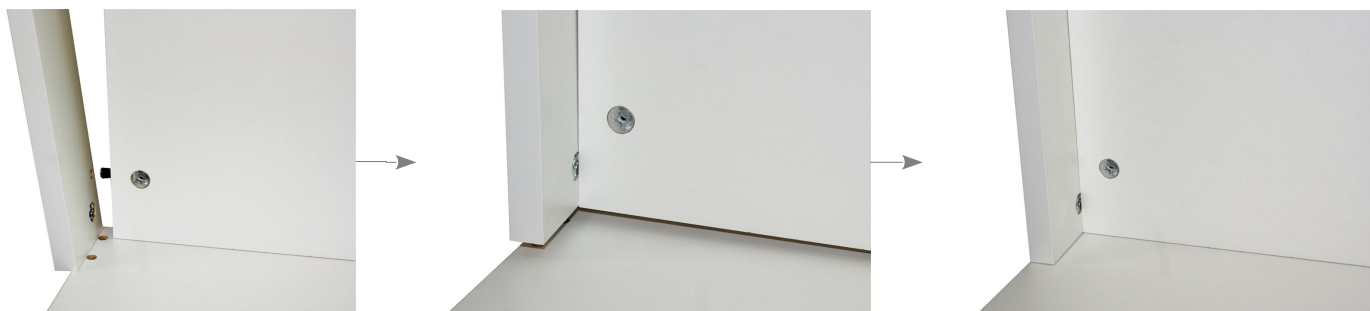


Dodać trawers tylny, plecy oraz drugi bok.




7. Dokręcić mimośrodowo o 180°.



8. Plecy korpusu należy przybić po uprzednim ustawieniu kąta prostego pomiędzy elementami – przekątne z tyłu korpusu powinny być równej długości.

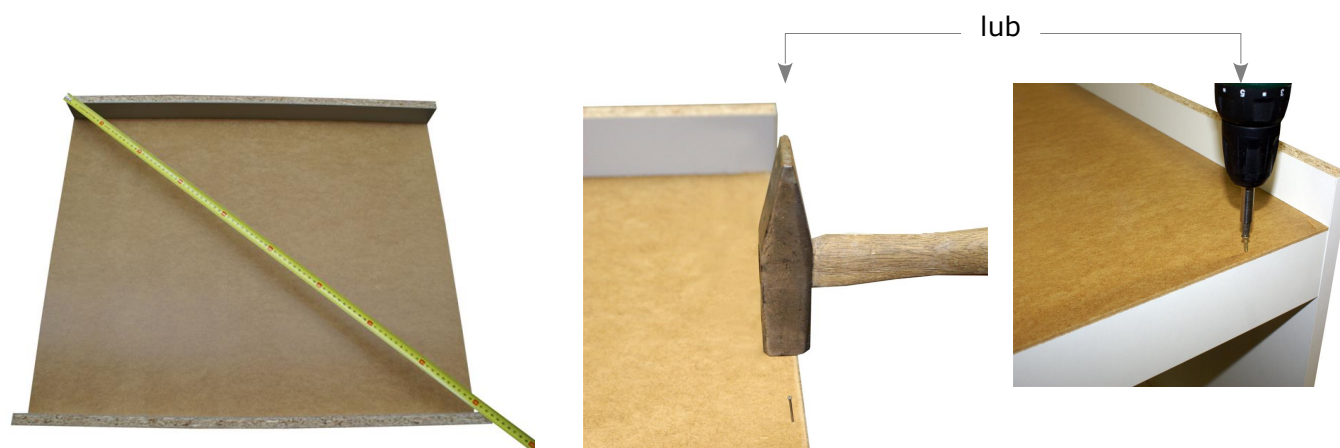

9. Do tak przygotowanego korpusu należy przykręcić blendę frontową wraz z podkładem wkrętami 3,5x30mm.

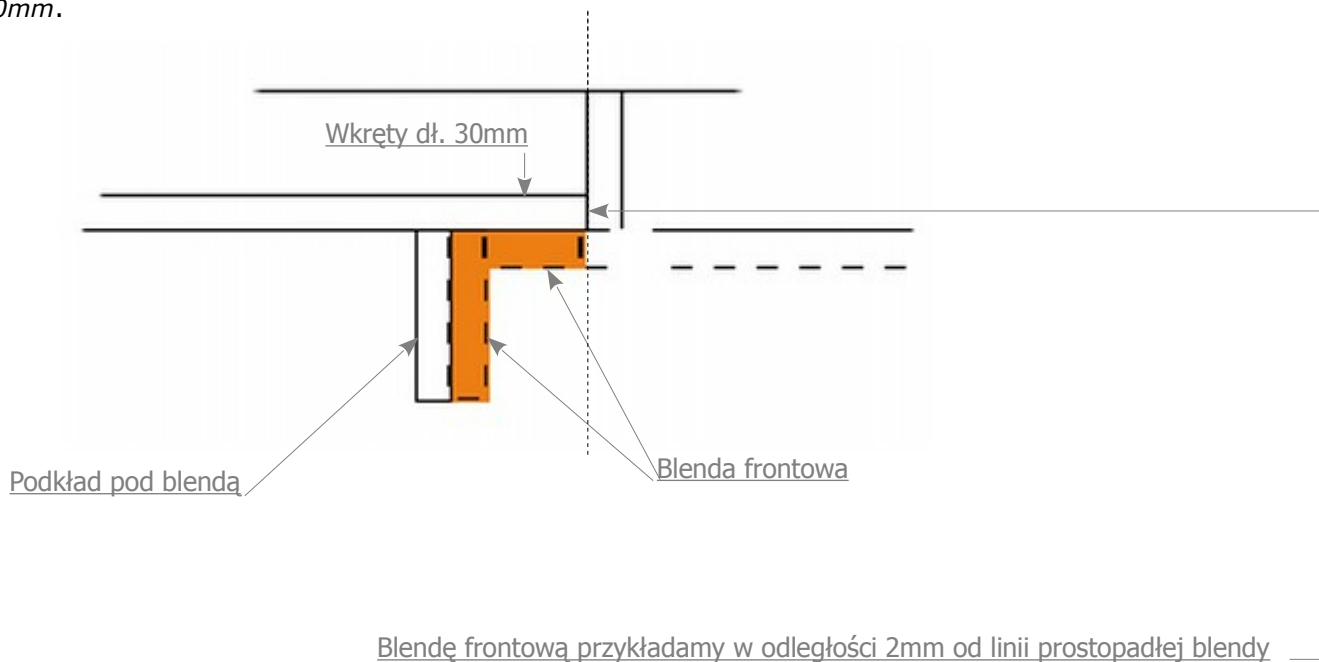

Półkę włożyć od góry przed zamontowaniem blatu.

UWAGA! Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu nie będą uwzględniane w razie reklamacji.